


Hebezeuge

Pressen
Hebebühnen
Fahrzeugkräne



 Made in Germany



Zubehör-Zusatzsortiment

für Gruben- und Achsheber
sowie Werkstattgruben

Georg Kirsten
GmbH & Co. KG

Gartenfeldstraße 17
D-54427 Kell am See

Tel.: +49 6589 9178 0
Fax: +49 6589 9178 20

www.kirsten.eu

Optimales Arbeiten mit original KIRSTEN-Zubehör

Erst mit dem entsprechenden Zubehör für die verschiedensten Einsatzfälle kann ein Heber optimal genutzt werden.

Das original KIRSTEN Zubehör ist auf die Aggregate von KIRSTEN optimal abgestimmt und zeichnet sich durch seine hohe Qualität aus.

Mit entsprechenden Adaptern kann unser Zubehör auch mit allen Fremdfabrikaten verwendet werden.

- Achstraversen für LKWs und Busse
- Getriebeplatten

Achstraversen für LKWs und Busse

Achstraverse Typ AT 15-GA-V-FG-MA



- Mittenaufnahme (-MA)
- optional mit Aufnahme für Actros, Citaro etc. verfügbar
- Gewicht 120 kg

Achstraverse inkl. Abstützfunktion mit folgenden Vorteilen:

- Achstraverse inkl. Abstützfunktion (-GA) zur Ablage auf dem Werkstattboden oder im Grubenprofil
- Tragfähigkeit 15.000 kg
- Fertigung gemäß Grubenmaßen
- für beliebige Grubenweiten verfügbar
- mit chromatierten Stützhohren von 500 mm Länge
- Stützrohre bis 800 mm optional verfügbar
- Griffe zum Verschieben auf beiden Seiten verfügbar
- abnehmbare Tragteller mit Arretierschnäpper und Ablagemöglichkeit der Stützhohre und Tragteller
- seitlich ausziehbar (-V)
- Rollen gelagert, federnd absetzend (-FG)


Achstraverse Typ PT 5 / 1700



- Tragfähigkeit 5.000 kg
- Stützweite 1.700 mm
- Baulänge 690 mm
- Höhe 120 mm
- Gewicht 35 kg

Weiteres Zubehör

Getriebeplatte Typ GPS 15/45-HS

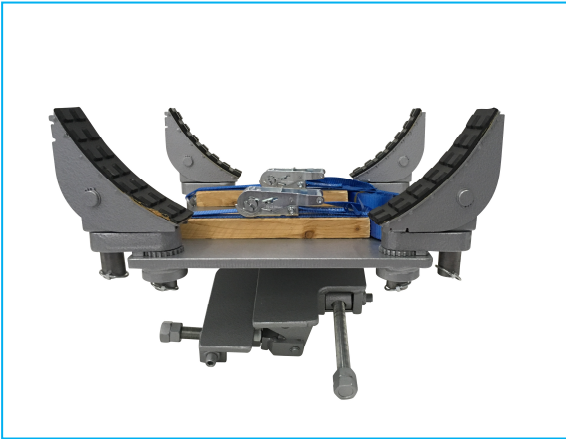

- unsere bewährte Getriebeplatte GPS , um 2 Achsen um entweder +/- 15° oder +/- 45° neigbar
- Tragfähigkeit 1.000 kg
- verstellbare, gummierte Halbschalen (Option -HS)

Getriebeplatte Typ GPS 15/45-FL



- unsere bewährte Getriebeplatte GPS , um 2 Achsen um entweder +/- 15° oder +/- 45° neigbar
- Tragfähigkeit 1.000 kg
- verstellbare, gummierte Flachträger (Option -FL)

Die Optionen -HS und -FL können miteinander kombiniert werden!

Getriebeplatte Typ GPS 3 15/45



- unsere bewährte Getriebeplatte GPS , um 2 Achsen um entweder +/- 15° oder +/- 45° neigbar
- neu mit einer Tragfähigkeit von 3.000 kg